

PIPE

Das Lichtrohr PIPE wird aus hitzebeständigem Borosilikatglas mit einem Außendurchmesser von 25 mm, nach Ihrer Maßangabe, bis zu einer Maximallänge von 2000 mm hergestellt. Zur Auswahl stehen drei Varianten: Klarglas, satiniert oder hälftig klar/hälftig satiniert.

Das hälftig oberflächenbehandelte Glasrohr kann aus technischen Gründen nur bis zu einer Maximallänge von 1500 mm gefertigt werden.

Das Lichtrohr wird mit montierten Leuchtmitteln im Abstand von 100 mm geliefert. Werkseitig werden bis zu 1000 mm 10W-, ab 1000 mm 5W-Leuchtmittel montiert.

Die Lichtrohre PIPE werden nach Ihren Maßangaben gefertigt. Geben Sie uns entweder das Achsmaß von Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung der Steckkontakte, oder die Länge über alles, inklusive der Halterungskappen an.

Das Lichtrohr kann auf STENG-Steckkontakte - oder mit Haltern von Wand zu Wand - oder mit Haltewinkel auf die Wand montiert werden. Ein Klemm-Steckkontakt kann nachträglich nahezu auf jedem Spiegel ohne Bohrung angebracht werden.

Da unser PIPE Lichtrohr immer nach Ihren Maßen gefertigt wird, ist der Umtausch abgeschlossen.

In der Variante PIPE TUTTO bieten wir ein montagefertiges Lichtrohr inklusive Befestigungssockel und eingebautem Trafo 230V/12V in den Längen 600, 800, 1000 und 1500 mm an. Einfache Montage durch zwei Befestigungsschrauben.



PIPE

The PIPE tubular light is made from heat-resistant borosilicate glass with an external diameter of 25mm/1" and a maximum length of 2000mm/78".

Three different finishes are available: transparent glass, matt glass or half transparent/half matt.

With the half matt/half transparent version, the length of the tube is, for technical reasons, limited to a maximum of 1500mm/59". The lamps are preinstalled in the tube, the distance between each lamp being 100mm/4".

We preinstall 10W lamps for tubes up to 1000mm/39" in length and 5W lamps for tubes of greater length. Where the lights are to be mounted wall-to-wall or mounted parallel to the wall by means of angle brackets, we can also supply 10W lamps for tubes of a length in excess of 1000mm/39". Please specify the precise distance from the center of the jack to the center of the opposite jack.

The tube light can be mounted wall-to-wall or, by using angle brackets, parallel to a wall.


Multiple lengths can be connected using mounting brackets. For wall to wall specify distance between walls. For angle brackets measure to back of brackets.

With the PIPE TUTTO version we offer a complete surface mount luminaire including transformer housing in three different lengths.




PIPE KLAR
PIPE CLEAR

LPI G K L

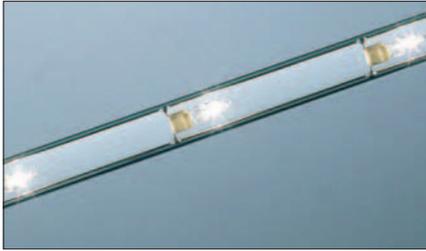


PIPE HALB-SATINIERT
PIPE HALF-MATT

LPI G H S

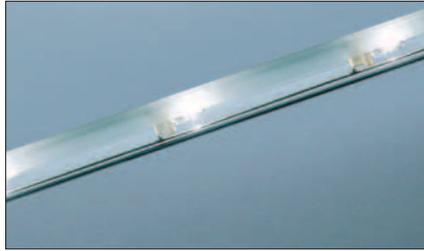

PIPE SATINIERT
PIPE MATT

LPI G S A

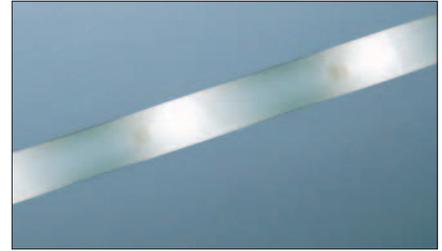


Die Lampenfassungen im Lichtrohr sind grundsätzlich im Abstand von 100 mm angebracht. Bis zu einer Rohrlänge von 1000 mm werden Leuchtmittel mit 12V/10W vormontiert. Ab 1000 mm kommen 12V/5W Lampen zur Verwendung. Lieferung inklusive Leuchtmittel. Auf Anfrage mit neuartigen Längs-Reflektorstiftsockellampen

The distance between lamp sockets is 100mm/4". PIPE lights in excess of 1000mm/40" are equipped with 5W lamps, shorter versions with 10W.

Bestellhinweis / Order note:

Bitte die Art des Längenmaßes angeben.
Achsen- oder Außenmaß
Please specify the kind of measurement.

Achismaß / Center to center



Maß/Mitte-Mitte/Bohrung / Measure/center to center

Außenmaß / Overall dimensions



Maß inkl. Kappen / Measure incl. brackets

Bei Verwendung von Klemmkontakt BKA bitte Steckkontakt-Achismaß oder Spiegelmaß angeben.

In combination with clip sockets BKA please specify mirror dimensions or measure center to center.



Design: Peter Steng



PIPE Musterspiegel
PIPE demonstration kit

ZVP

Musterspiegel für Ausstellungszwecke inkl. Rahmen, Trafo, Halterungen und Kabel. Steckdosenfertig, zum Sonderpreis. Außenmaße 800 x 200 mm.

Includes PIPE, end caps, transformer and cable. Dimensions: 800mm/31" x 200mm/8".

Steckkontakthalterung zu PIPE
Jack Mounting Bracket for PIPE

LZA ■ ■



Zur Montage in STENG-Steckkontakt (siehe Basiselemente), mit Klemmanschluss für das Inlet. Auslieferung paarweise.


Enables PIPE to be combined with the STENG jacks. Supplied in sets of two.

Farben / Colors



Halterung PIPE Wand zu Wand
Wall-to-Wall Mounting Bracket for PIPE

LZB ■ ■

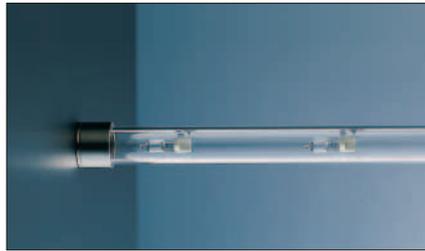

Zur Montage Wand zu Wand. Mit Klemmanschluss für das Inlet. Auslieferung paarweise.

For mounting wall-to-wall. Supplied in sets of two.

Farben / Colors



Halterung PIPE Wand
Angle Mounting Bracket for PIPE


LZC ■ ■



Zur Montage mit Haltewinkel auf Wänden. Abstand von Wand 50 mm, mit Klemmanschluss. Auslieferung paarweise.

For mounting parallel to wall by means of angled brackets. Supplied in sets of two.

Farben / Colors

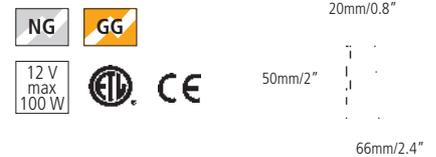

Klemmsteckkontakt
Clip Socket

BKA ■ ■

Zum nachträglichen Anbringen an Glasscheiben, Spiegel, Fachböden etc. bis Materialstärke 7 mm. Wird aufgesteckt und von hinten mit Kunststoffschraube schonend befestigt. Zur Bestimmung der PIPE Länge bitte gewünschtes Steckkontakt-Achsmaß oder Spiegelaußenmaß angeben. Kabellänge am Kontakt ca. 150 mm. ø 31 mm / H=20 mm.



Can be mounted to glass plates, mirrors, shelves etc. up to a material thickness of 7mm/0.27". Particularly suitable for fitting our lamps on bathrooms mirrors, etc. To determine PIPE length please specify material dimension or measure center to center. ø 31mm/1.2" / h=20mm/0.8".

Farben / Colors



Einbausteckkontakte (Paar)
Flush-Mount Sockets

BPA ■ ■

Zum Direkteinbau z. B. in Spiegel und Glas. Lochmaß im Material 10 mm ø mit Kunststoffisolierung und Scheibe. M 10 x 1, Gewindelänge 15 mm. Auslieferung paarweise. Weitere Einbaukontakte siehe Basiselemente Seite 176-184



Recessed diameter 10mm/0.39". Length 15mm/0.6". Supplied in sets of two. For more flush-mount sockets, see "Basic elements"



Elektronischer Trafo
Electronic Transformer

TEI 1 0 5 ■ ■ ■

Elektronischer Trafo, 12 V, 20-105 VA, 43 x 18 x 176 mm. Geeignet für Montage hinter Spiegel, da extra flach. Beschreibung siehe Seite 216



Special flat transformer 230V/12V, 20-105VA. 43mm/1.7" x 18mm/0.7" x 176mm/7".

